



BUITENLUCHTROOSTERS

ROND

TYPE ACCTAS9



AANVOER | AFVOER



OMSCHRIJVING

Rond aluminium buitenluchtrooster voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van retourlucht. Standaard voorzien van vogelwerend gaas.

TECHNISCHE INFORMATIE

- Rooster voor binnen- of buiteninstallatie.
- Aansluitdiameters Ø 100 - 315 mm.
- Vervaardigd uit gegoten aluminium, voorzien van vogelwerende gaasbescherming aan de achterzijde van het rooster (maaswijdte 12x12 mm, draaddikte van 1 mm).
- Zowel de schoepen als flens zijn volledig uitgevoerd in aluminium.
- Voorzien 12 mm brede flensrand.

BESTELVOORBEELD

Retourrooster benodigd voor 300 m³/h.

Bestelsleutel: ACCTAS903150000

Snelheid bij aanzuig niet hoger dan 1,5 m/s over het rooster.

GANGBARE TYPEN


ACCTAS9 Rond buitenluchtrooster met gaas-bescherming

BESTELSLEUTEL

A	C	C	T	A	S	9	0	2	5	0	0	0	0	0
TYPE							MODEL				0000			

- | | |
|----------|--|
| 1 | PRODUCTGROEP |
| A | accessoires |
| 2 | FUNCTIE |
| C | buitenluchtrooster |
| 3 | UITVOERING (1) |
| C | rond buitenluchtrooster voorzien van gaas-bescherming |
| 4 | UITVOERING (2) |
| T | voorzien van 12 mm flens (standaard) |
| 5 | MATERIAAL |
| A | aluminium |
| 6 | MONTAGE |
| S | standaard montage |
| 7 | KLEURAFWERKING |
| 9 | blank geanodiseerd (standaard aluminium rooster) |
| 4 | wit, RAL 9010 (meerprijs) |
| 1 | nader te bepalen RAL kleur- of glansgraadafwerking (meerprijs) |

MAATVOERING

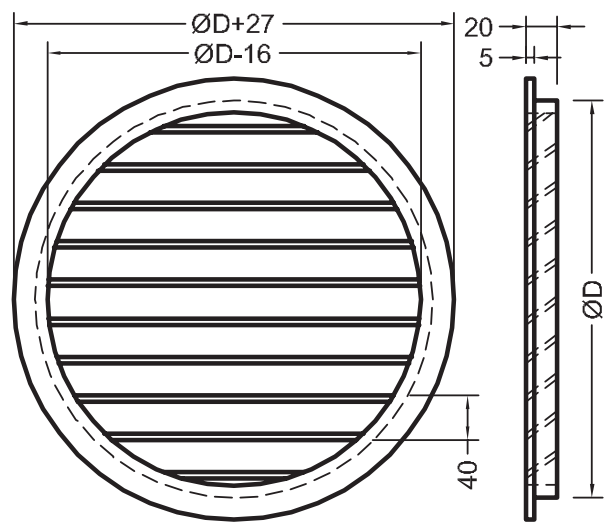

TYPE ACCTAS9

Opmerking maatvoering:
1. Maatvoering in millimeters.

MAATVOERINGSTABEL

Model	100	125	160	200	250	315
$\varnothing D$	100	125	160	200	250	315

AANVOER | AFVOER

Selectietabel type ACCTAS9

28 - 701 m³/h

Model	Snelheid [m/s]	Debiet [m³/h]	Drukverlies [Pa]
100	1,0	28	5
	1,5	42	9
	2,0	57	16
	2,5	71	26
125	1,0	44	3
	1,5	66	9
	2,0	88	13
	2,5	110	22
160	1,0	72	2
	1,5	109	8
	2,0	145	16
	2,5	181	30
200	1,0	113	2
	1,5	170	10
	2,0	226	18
	2,5	283	30
250	1,0	177	3
	1,5	265	10
	2,0	353	19
	2,5	442	31
315	1,0	281	3
	1,5	421	9
	2,0	561	18
	2,5	701	30

1. De ronde buitenluchtroosters zijn regeninslagvrij tot ongeveer 10 Pa drukverschil (ca. 1,5 m/s).
2. Voor afwijkende selecties raden wij u aan contact op te nemen met onze technici.



Feel good **inside**

BARCOL-AIR | LUCHTVERDEELTECHNIEK & REGELTECHNIEK

Cantekoogweg 10-12 - 1442 LG Purmerend

T +31 (0)299 689 300 | **E** barcolair-sales@swegon.nl

WWW.BARCOL-AIR.NL