


RECHTHOEKIGE VAV- EN CAV-UNITS MET GELUIDDEMPER LAST AFHANKELIJKE OF ZONE SYSTEMEN

**Type NKOFOOB
NKOFORB
NLOFOOB
NLOFORB**

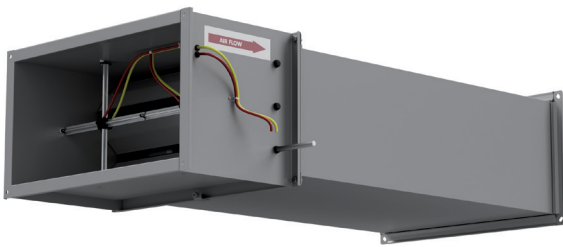


MONTAGE-ADVIES:

De Barcol-Air VAV-units met geluiddemper dienen te worden gemonteerd met ten minste 2 montagebeugels (DIN-rail of U-profiel) met trillingsdempend materiaal onder de unit. Iedere beugel moet worden bevestigd met 2 draadeinden aan het bouwkundige plafond.


Als alternatief kunnen Mupro bevestigingsbeugels (4x) worden toegepast (zie tekening).

DEZE MONTAGEMETHODE:

- Voorkomt hoge mechanische spanningen in de omkasting van de VAV-unit waardoor geen schade aan de constructie ontstaat.
- Voorkomt tordering van de VAV-unit, waardoor slecht functioneren van de regelklep wordt voorkomen.
- Voorziet in enige flexibiliteit met betrekking tot de vaste locatie van de VAV-unit (alleen bij DIN rail of U-profiel).

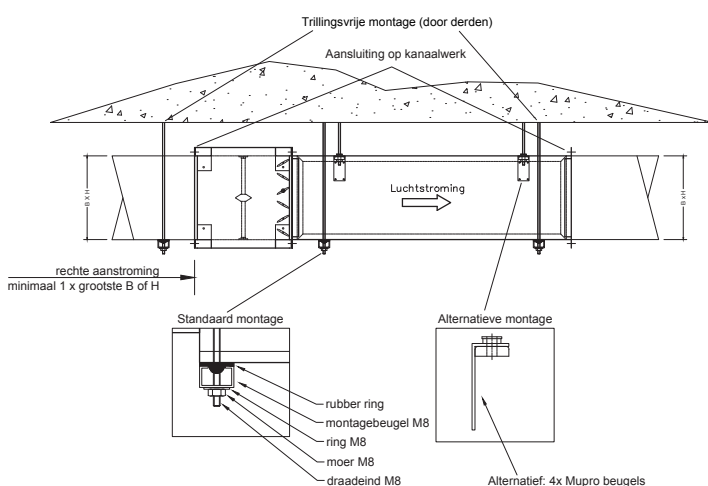

Montagetekening type NLOFOOB (toevoer variant)

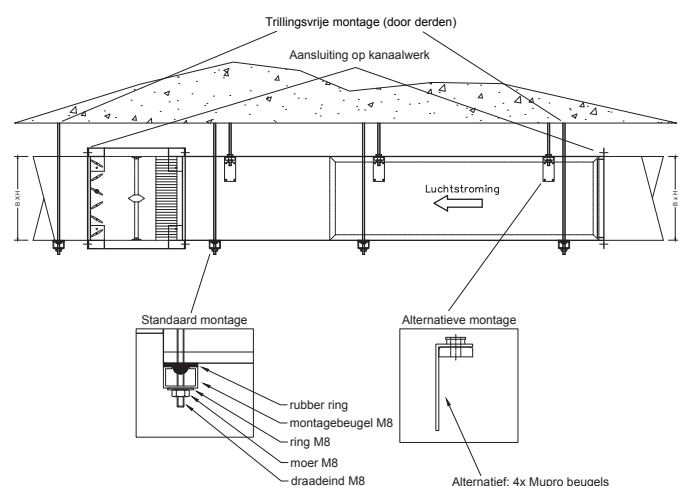

Montagetekening type NLOFORB (retour variant)