


ROND MEET- EN REGELSTATION VOOR LUCHTVOLUME EN DRUK

Type AHQ . . . B

MONTAGE-ADVIES:

De montage van Barcol-Air ronde meet- en regelstations type AHQ . . . B kan worden uitgevoerd met de aanname dat 2 ronde ondersteuningsbeugels inclusief trillingsdempend materiaal worden gebruikt. Iedere beugel moet worden bevestigd met 1 of 2 draadeinden aan het bouwkundige plafond.

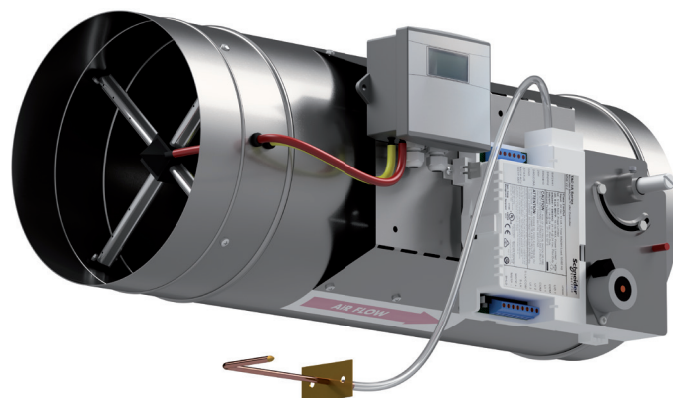

DEZE MONTAGEMETHODE:

- Voorkomt mechanische spanningen in de unit, waardoor geen schade aan de constructie ontstaat.
- Voorziet in enige flexibiliteit met betrekking tot de vaste locatie van de unit.

STATISCHE DRUKOPNEMER:

Toevoer units van het type AHQ kunnen worden uitgerust met een statische drukopnemer type AP-302. Deze opnemer dient op 2/3 kanaallengte na het station te worden aangebracht en verbonden te worden met de regelaar op het meet- en regelstation.

